



Digitales Einbauminstrument 3 $\frac{1}{2}$ -stellig

DV, DT


- ohne Schaltpunkte
- Analogausgang

Digitale Einbauminstrumente

- Gleichspannung
- Shunt
- Widerstand
- PT100/PT1000
- Gleichstrom
- Potimessung
- Thermoelement



• Gleichspannung, Gleichstrom



Transmitteranschlüsse siehe Seite 5

Versorgung 24 VDC


BESTELLNUMMER
(ohne Optionen)

DV 3.001.736B

Versorgung 24 VDC (galvanisch getrennt)

DV 3.001.776B

• Gleichspannung (Shunt)




Versorgung 24 VDC

DV 3.002.736B

Versorgung 24 VDC (galvanisch getrennt)

DV 3.002.776B

• Widerstand, Potimessung



Versorgung 24 VDC

Messbereich $\leq 10K\Omega$

DV 3.506.736B

Messbereich $\leq 100K\Omega$

DV 3.606.736B

Messbereich $\leq 1M\Omega$

DV 3.706.736B

Versorgung 24 VDC

Messbereich $\leq 10K\Omega$

DV 3.506.776B

(galvanisch getrennt)


Messbereich $\leq 100K\Omega$

DV 3.606.776B

Messbereich $\leq 1M\Omega$

DV 3.706.776B

• Thermoelement L, J oder K




Typ L (FeCuNi - DIN) -50 bis +500°C
 Typ J (FeCuNi - amerik.) -50 bis +500°C
 Typ K (NiCrNi) -100 bis +800°C

Versorgung 24 VDC (galvanisch getrennt)

DT 3.40x.776B

(In der Bestellnummer ist der gewünschte Thermoelementtyp anstelle von x einzusetzen)

• PT100 (2 Leiter)



Versorgung 24 VDC

2 Leiter (199,9°C)


DT 3.202.776B

(galvanisch getrennt)

2 Leiter (600°C)


DT 3.206.776B

• **PT100 (2+3 Leiter)**



Versorgung 24 VDC 3+2 Leiter (199,9°C) **DT 3.302.776B**
(galvanisch getrennt) 3+2 Leiter (600°C) **DT 3.306.776B**

• **PT1000 (2 Leiter)**



Versorgung 24 VDC 2 Leiter (199,9°C) **DT 3.602.776B**
(galvanisch getrennt)

Versorgung 24 VDC 2 Leiter (600°C) **DT 3.606.776B**
(galvanisch getrennt)

OPTIONEN

	DV 3.001... Gleichspannung	DV 3.002... Shunt	DV 3.006... Widerstand	DT 3.40x... Thermoelement	DT 3.x02.../3.x06... PT100/PT1000
Grüne LED auf Anfrage	X	X	X	X	X
Schutzart IP54 frontseitig (Steckklemme IP00 Standard)	X	X	X	X	X
Schutzart IP65 frontseitig (Steckklemme IP00 Standard) -> siehe auch nachfolgende Tabelle	X	X	X	X	X
Analogausgang 0-10 VDC/2 mA	X	X	X	X	X
Analogausgang 0-20 mA/Bürde 500 Ω	X	X	X	X	X
Analogausgang 4-20 mA/Bürde 500 Ω	X	X	X	X	X
Analogausgang 0-10 VDC/2 mA (bei 24 VDC galvanisch getrennt)	X	X	X	X	X
Analogausgang 0-20 mA/Bürde 500 Ω (bei 24 VDC galvanisch getrennt)	X	X	X	X	X
Analogausgang 4-20 mA/Bürde 500 Ω (bei 24 VDC galvanisch getrennt)	X	X	X	X	X
Analogausgang mit eingestelltem Offset nach Kundenwunsch (S26)	X	X	X	X	X
Dimensionsstreifen nach Wahl (max. 8 Zeichen)	X	X	X	X	X
Andere Spannungsversorgungen auf Anfrage	X	X	X	X	X

• **Werkseitige Einstellungen bei Schutzart IP65, Bedienung rückseitig**

Von den Standards abweichende Einstellungen müssen den Bestellangaben beigefügt werden.	Standard	auf Wunsch	DV 3.001... Gleichspannung	DV 3.002... Shunt	DV 3.006... Widerstand	DT 3.40x... Thermoelement	DT 3.x02.../3.x06... PT100 (2 +3 Leiter)
Dunkeltastung	nein	ja	X	X	X		
Komma	100,0	ohne	X	X	X		
		10,00	X	X	X		

Technische Daten für alle Geräte der Baureihe DV3, DT3 wenn nicht anders angegeben

Abmessungen	Gehäuse	B48 x H24 x T91 mm (T=101 mm einschließlich Steckklemme)
	Einbauausschnitt	45,0 ^{+0,6} x 22,2 ^{+0,3} mm
	Befestigung	rastbares Schraubelement für Wandstärken bis 50 mm
	Gehäusematerial	PC/ABS-Blend, Farbe schwarz, UL94V-0
	Schutzart	frontseitig IP40 Anschluss IP00
	Gewicht	ca. 75 g
<i>für alle Varianten</i>	Anschluss	rückseitig durch Steckklemmen bis 1,5 mm ²
Messeingang		
DV3.001....		
Gleichspannung,		
Gleichstrom	Messbereich	0-10 V, 50 V, 200 V, 0/4-20 mA – alle Bereiche über Anschlussklemme wählbar Offseteinstellung erfolgt über Offsetpoti (-500 bis +500)
	Eingangswiderstand	Ri bei 10 V = ~93 kΩ 200 V = ~2,2 MΩ 50 V = ~550 kΩ 20 mA = ~100 Ω

Technische Daten

DV3.002.... Gleichspannung (Shunt)	Messbereich	0-60 mV, 150 mV, 300 mV, 1 V – alle Bereiche über Anschlussklemme wählbar Offseiteinstellung erfolgt über Offsetpoti (-100 bis +100)
	Eingangswiderstand	R _i bei 60 mV = ~15 kΩ 300 mV = ~75 kΩ 150 mV = ~39 kΩ 1 V = ~220 kΩ

DV3.006.... Widerstand	Messbereich	≤10 kΩ, ≤100 kΩ, ≤1 MΩ Offseiteinstellung erfolgt über Offsetpoti (-100 bis +100)
---------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------

DT3.x02.... PT100	Fühler Messbereich Fühlerstrom	2-Leiter, 3-Leiter -50,0 bis 199,9°C ca. 1 mA
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------

DT3.x06.... PT100	Fühler Messbereich Fühlerstrom	2-Leiter, 3-Leiter -100 bis + 600°C ca. 1 mA
----------------------	--------------------------------------	----------------------------------------------------

DT3.602.... PT1000	Fühler Messbereich Fühlerstrom	2-Leiter -50 bis + 199,9°C ca. 0,1 mA
-----------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------

DT3.606.... PT1000	Fühler Messbereich Fühlerstrom	2-Leiter -100 bis + 600°C ca. 0,1 mA
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------

DT3.40x.... Thermoelement	L FeCuNi (DIN) J FeCuNi (amerik.) K NiCrNi	-50 bis + 500°C -50 bis + 500°C -100 bis + 800°C
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Ausgang für alle Varianten	Analogausgang	0-10 VDC/2 mA (0,1% v. Messwert, +/-0,05% v. Endwert) 0-20 mA, 4-20 mA - Bürde 500 Ω (0,1% v. Messwert, +/-0,05% v. Endwert)
	Offset Endwert	nicht veränderbar, Offset Analogausgang entspricht 0 Digit, siehe Optionen 10 V oder 20 mA einstellbar im Anzeigebereich 350 bis 1999 (Analogausgang ist vom Messeingang galvanisch nicht getrennt.)

DT3.x02.... DT3.x06....	Endwert 200°C Endwert 600°C	10 V oder 20 mA einstellbar im Bereich von 35,0°C bis 199,9°C 10 V oder 20 mA einstellbar im Bereich von 200°C bis 600°C
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DT3.40x....	Endwert 500°C Endwert 800°C	10 V oder 20 mA einstellbar im Bereich von 200°C bis 500°C 10 V oder 20 mA einstellbar im Bereich von 200°C bis 800°C
-------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genauigkeit

für alle Varianten	Messprinzip	Dual-Slope-Integration
DV3.001.... DV3.002.... DV3.006.... DT3.40x.... DT3.x02.... DT3.x06....	Temp. Koeff.	~ 100 ppm/K ~ 150 ppm/K ~ 100 ppm/K ~ 100 ppm/K ~ 100 ppm/K ~ 100 ppm/K

für alle Varianten	Messfehler	+/-0,1% vom Messwert, +/-1 Digit
--------------------	------------	----------------------------------

DT3.x02.... DT3.x06.... DT3.60x....	Messfehler Messfehler Messfehler	max. +/-0,5°C, +/-1 Digit max. +/-1°C, +/-1 Digit R _L ≤ 10 Ω = +/-1K R _L > 10 Ω ≤ 20 Ω = +/-2K
DT3.40x....	Messfehler Typ J und L Messfehler Typ K	max. 5°C Bereich von -100°C bis -50°C max. 15°C Bereich > -50°C bis 600°C max 5°C Bereich > 600°C bis 800°C max 15°C

für alle Varianten	Auflösung	+/-1999 Digit
--------------------	-----------	---------------



DT3.x02.... DT3.x06.... DT3.40x....		0,1°C 1°C 1°C
-------------------------------------------	--	---------------------

Netzteil	Versorgungsspannung Leistungsaufnahme	24 VDC (18-30 V), 24 VDC (+/-10%) galvanisch getrennt max. 2 VA
-----------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Technische Daten

Anzeige	Display	7-Segment-LED, 10 mm hoch, rot
	Überlauf	3½ Stellen = Anzeige 1999 Digit durch Aufleuchten der 1 auf der ersten Stelle
<i>für alle Varianten</i>	Messrate	1 sec.
DV3.001.... DV3.002.... DV3.006....	Kommastelle Dunkeltastung	steckbar mittels Brücke von vorne Ausblenden der letzten Stelle mittels Steckbrücke von vorne
Umgebungsbedingungen	Arbeitstemperatur	0 bis + 60 °C
	Lagertemperatur	-20 bis + 80 °C


Gehäuse:

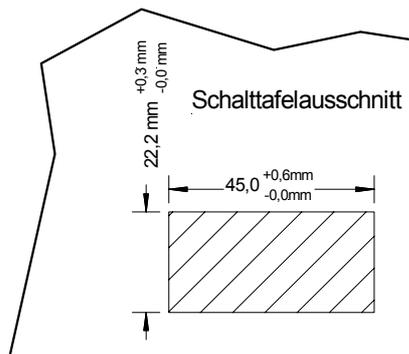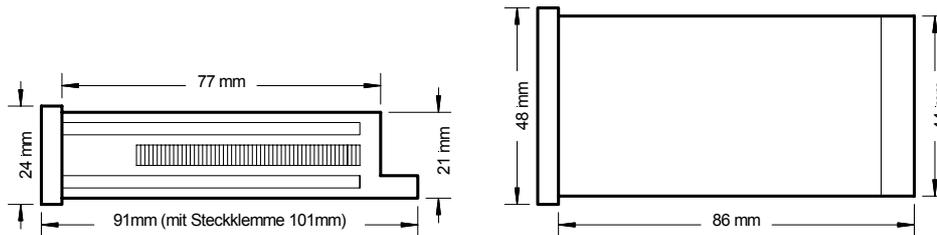


Anschlussbilder

DV3.001....

2-Leiter: 4-20 mA



3-Leiter: 0-20 mA
4-20 mA



3-Leiter: 0-10 V/0-5 V
0-1 V/1-6 V

